


Isolation des cloisons en résidentiel

Isolation thermique entre locaux chauffés et non chauffés



Cloison en contact avec un local non chauffé, cloison de distribution à l'intérieur d'un même logement ou cloison de séparation entre 2 logements, à chacune ses objectifs. Isolation thermique pour l'une, isolation phonique pour se prémunir contre les bruits de voisinage pour l'autre ou encore isolation thermo-acoustique : les solutions d'isolation de cloisons Isover offrent les meilleures performances pour votre plus grand confort.

DESCRIPTION

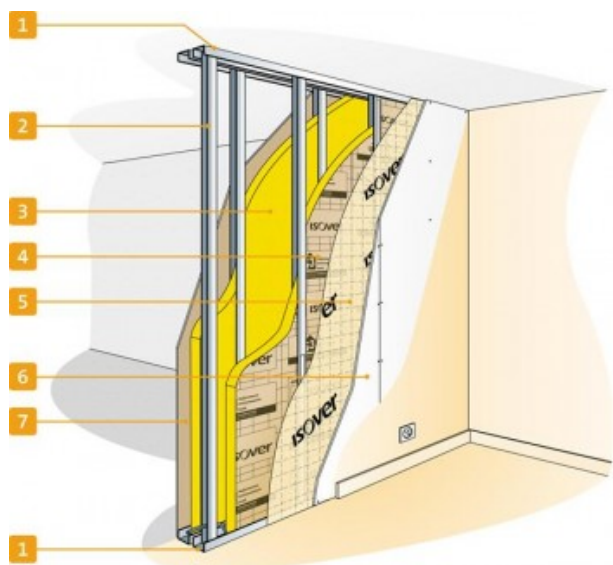

- 1 Rail de liaison au gros oeuvre
- 2 Montant métallique d'ossature de cloison
- 3 GR 32 Nu >>
- 4 GR 32 Revêtu Kraft >>
- 5 Membrane Stopvap >>
- 6 Plaque de plâtre
- 7 Plaque de plâtre BA13 Hydro

AVANTAGES

- + Excellentes performances thermiques et d'étanchéité à l'air de la paroi
- + Performance acoustique élevée
- + Légèreté de la paroi
- + Pose à sec, sans travail de maçonnerie
- + Déchets de chantier réduits
- + Amélioration des performances avec des plaques de plâtre acoustiques



Solution recommandée
Répond aux exigences
du label Effinergie bâtiment basse consommation



Pour une efficacité optimale de l'isolation, il est indispensable d'assurer de façon globale l'étanchéité à l'air des parois du bâtiment. Les solutions d'isolation Isover permettent de garantir cette étanchéité par l'emploi des membranes Vario Duplex ou Stopvap.