




Le Catalogue

du Libre-Service ISOVER

Retrouvez ISOVER sur tous les supports digitaux

Contexte réglementaire, détail sur les aides financières, accompagnement sur le choix des solutions d'isolation, conseils de pose, contacts et services dédiés, ISOVER accompagne ses clients à chaque étape de leur projet d'isolation par la mise à disposition d'un dispositif d'information complet et multisupport.

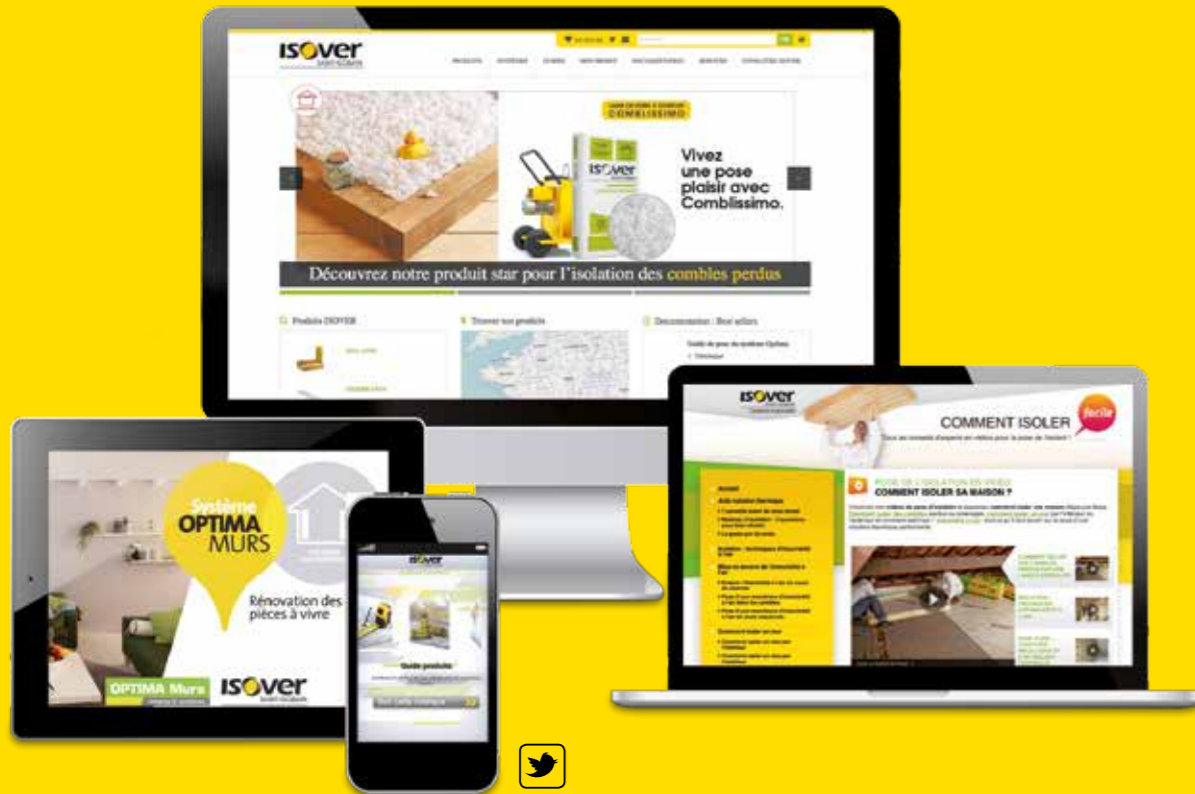

www.isover.fr

NOUVEAU

Le site de toutes les infos, les outils et services personnalisés

- Une navigation simplifiée et ergonomique, même sur mobile
- Un guide de choix interactif pour trouver la solution d'isolation la mieux adaptée à chaque chantier
- Des commentaires et avis des internautes sur les produits
- Une plateforme d'accès à des services personnalisés et individuellement adressés
- Et toujours, toutes les infos sur les produits et systèmes, utiles au quotidien

www.isolationthermique.fr

Un accompagnement pratique du poseur à chaque étape de la mise en œuvre :

- les préparatifs, le matériel nécessaire,
- le descriptif de pose, étape par étape, sous forme de vidéos, schémas et descriptifs,
- le détail du traitement des points singuliers,
- les quantitatifs.

@isoverFR

Le fil Twitter pour ne rien rater de l'actualité d'ISOVER France

www.toutsurlisolation.com

Le site pour comprendre l'isolation et avoir toutes les réponses sur l'isolation thermique et acoustique en général :

- le contexte réglementaire,
- les parois à isoler en priorité,
- comment engager un projet d'isolation,
- le choix des isolants,
- les aides au financement, etc.

Applications Smartphone ISOVER
(Iphone et Android)

Un guide de choix et un accompagnement pour la mise en œuvre en mobilité :

- un guide de choix de produits,
- les quantitatifs et principes de mise en œuvre,
- un guide de pose,
- la géolocalisation des points de vente.

Application mobile Optima
(Ipad et Android)

Les clés pour réussir l'emménagement des pièces à vivre

Youtube

Retrouvez toutes les vidéos de pose sur notre chaîne Youtube « isolationisover »

Scannez et téléchargez l'application smartphone ISOVER.



Sommaire

4-5

NOTRE OFFRE LIBRE-SERVICE ISOVER

- Dynamisez vos ventes !
- Les outils pour animer vos ventes



20-21

L'ISOLATION DES COMBLES PERDUS

- Le système
- Les produits

6-11

LES PLANS MERCHANDISING

1 ML, 2 ML ET 3 ML



22-25

L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



12-15

L'ISOLATION DES MURS

- Le système Optima
- Les produits

26

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE



16-19

L'ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS

- Le système Vario® Confort
- Les produits

27

INDEX



Dynamisez vos ventes avec le Libre-Service ISOVER !

AVEC LE LIBRE-SERVICE ISOVER, AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ SUR VOTRE POINT DE VENTE ET VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES ACCESSOIRES !

Disposez d'une offre complète d'accessoires performants pour promouvoir les systèmes d'isolation ISOVER et répondre à tous les besoins clients :



Des outils mis à votre disposition pour animer le rayon et accompagner vos clients !

DES UNIVERS CRÉÉS POUR QUE VOTRE CLIENT SE REPÈRE FACILEMENT, IDENTIFIE SON BESOIN ET OPTIMISE SES ACHATS.



Des **frontons** pour présenter les produits et communiquer sur les systèmes d'isolation et d'étanchéité à l'air.



Un **tourniquet** pour présenter les différents systèmes d'isolation et les membranes d'étanchéité à l'air.



POUR UN REPÈRE OPTIMAL

- 🏠 Systèmes d'isolation des combles aménagés
- 🌿 Systèmes d'étanchéité à l'air
- 🏠 Systèmes d'isolation des murs intérieurs



1 **pocket accessoires** de 20 pages pour tout comprendre sur les accessoires et les membranes d'étanchéité à l'air.





Des **réglottes** pour rappeler les codes couleurs, l'univers et la segmentation de chaque application.


Vos incontournables dans 1 mètre-linéaire : un plan merchandising adapté

- 1 Suspente Intégra 2 16-20
- 2 Suspente Intégra 2 20-24
- 3 Rallonge Intégra 2 L100
- 4 Adhésif Vario® KB1
- 5 Adhésif Vario® Multitape 60
- 6 Mastic Vario® DoubleFit
- 7 Adhésif Vario® Double Face
- 8 Appui Optima 2 100
- 9 Appui Optima 2 120
- 10 Appui Optima 2 75-160
- 11 Appui Optima 2 15-45
- 12 Connector Optima
- 13 Pastille Optima

POUR UN REPÈRE OPTIMAL

 Systèmes d'isolation des combles aménagés

 Systèmes d'étanchéité à l'air

 Systèmes d'isolation des murs intérieurs

Retrouvez les laines associées aux accessoires ISOVER en page 26 de ce catalogue.



Vos incontournables dans 1 mètre-linéaire : les accessoires nécessaires

Produits	Réf. ISOVER	Code EAN	Conditionnement	Quantité conseillée
Accessoires d'isolation des combles				
1 Suspente Intégra 2 16-20	84937	3596265154956	Boîte de 50 pièces	6
2 Suspente Intégra 2 20-24	85600	3596265162135	Boîte de 50 pièces	8
3 Rallonge Intégra 2 L100	69564	3661215126533	Boîte de 50 pièces	4
Accessoires d'étanchéité à l'air				
4 Adhésif Vario® KB1	72432	3596265061438	Boîte de 8 rouleaux	4
5 Adhésif Vario® Multitape 60	82461	3596265133913	Boîte de 10 rouleaux	2
6 Mastic Vario® DoubleFit	69565	3596265218825	Boîte de 12 pièces	2
7 Adhésif Vario® Double Face	68546	3596265205139	Boîte de 16 pièces	2
Accessoires d'isolation des murs				
8 Appui Optima 2 100	73431	3596265085915	Boîte de 50 pièces	4
9 Appui Optima 2 120	85531	3596265161503	Boîte de 50 pièces	8
10 Appui Optima 2 75-160	85533	3596265161541	Boîte de 40 pièces	6
11 Appui Optima 2 15-45	66150	3596265182508	Boîte de 50 pièces	4
12 Connector Optima	73961	3596265118637	Boîte de 25 pièces	4
13 Pastille Optima	69590	3596265219303	Boîte de 50 pièces	3
Compléments				
Accessoires d'isolation des combles				
Suspente Intégra 2 12-16	85601	3496250197992	Boîte de 50 pièces	
Suspente Intégra 2 24-28	68319	3596265201308	Boîte de 50 pièces	
Rallonge Intégra 2 L150	69563	3661215126502	Boîte de 50 pièces	
Clip Plenum Intégra 2	69562	3596265213899	Boîte de 50 pièces	
Cavalier Intégra 2	69612	3596265219037	Boîte de 50 pièces	
Accessoires d'étanchéité à l'air				
Adhésif Isostretch	67260	3596265195300	Boîte de 2 pièces	
Adhésif Vario® Multitape 150	84336	3596265151238	Rouleau de 20 m	
Joint ruban Vario® Protape	86170	3596265167772	Boîte de 5 pièces	
Éillet Vario® Passelec	72431	3596265061421 (sachet de 10 pièces)	Boîte de 100 pièces	
Vario® Xtra Band	64088	3596265220200	Boîte de 2 rouleaux	
Accessoires d'isolation des murs				
Appui Optima 2 140	85532	3596265161527	Boîte de 50 pièces	
Appui Optima 2 200	66133	3596265182300	Boîte de 40 pièces	
Appui Optima 2 75	73430	3596265085892	Boîte de 50 pièces	
Outil de mise en œuvre				
Maxi Couplène 36 cm	85970	4038898177845	Boîte de 5 pièces	







Vos essentiels dans 2 mètres-linéaires : un plan merchandising adapté

- 1 Membrane Vario® Duplex
- 2 Membrane StopVap
- 3 Membrane Vario® Xtra
- 4 Suspente Intégra 2 16-20
- 5 Suspente Intégra 2 20-24
- 6 Rallonge Intégra 2 L100
- 7 Clip Plenum Intégra 2
- 8 Adhésif Vario® KB1
- 9 Adhésif Vario® Multitape 60
- 10 Mastic Vario® DoubleFit
- 11 Adhésif Vario® Double Face
- 12 Adhésif Isostretch
- 13 Joint ruban Vario® Protape
- 14 Appui Optima 2 100
- 15 Appui Optima 2 120
- 16 Appui Optima 2 75-160
- 17 Appui Optima 2 15-45
- 18 Connector Optima
- 19 Pastille Optima



POUR UN REPÈRE OPTIMAL

-  Systèmes d'isolation des combles aménagés
-  Systèmes d'étanchéité à l'air
-  Systèmes d'isolation des murs intérieurs

Retrouvez les laines associées aux accessoires ISOVER en page 26 de ce catalogue.

Vos essentiels dans 2 mètres-linéaires : les accessoires nécessaires

Produits	Réf. ISOVER	Code EAN	Conditionnement	Quantité conseillée
Membranes d'étanchéité à l'air				
1 Membrane Vario® Duplex	73310	3596265080996	Rouleau (60m ²)	6
2 Membrane StopVap	85671	3596265162500	Rouleau (60m ²)	6
3 Membrane Vario® Xtra	65970	3596265181426	Rouleau (60m ²)	6
Accessoires d'isolation des combles				
4 Suspente Intégra 2 16-20	84937	3596265154956	Boîte de 50 pièces	8
5 Suspente Intégra 2 20-24	85600	3596265162135	Boîte de 50 pièces	8
6 Rallonge Intégra 2 L100	69564	3661215126533	Boîte de 50 pièces	4
7 Clip Plenum Intégra 2	69562	3596265213899	Boîte de 50 pièces	4
Accessoires d'étanchéité à l'air				
8 Adhésif Vario® KB1	72432	3596265061438	Boîte de 8 rouleaux	4
9 Adhésif Vario® Multitape 60	82461	3596265133913	Boîte de 10 rouleaux	4
10 Mastic Vario® DoubleFit	69565	3596265218825	Boîte de 12 pièces	2
11 Adhésif Vario® Double Face	68546	3596265205139	Boîte de 16 pièces	2
12 Adhésif Isostretch	67260	3596265195300	Boîte de 2 pièces	2
13 Joint ruban Vario® Protape	86170	3596265167772	Boîte de 5 pièces	2
Accessoires d'isolation des murs				
14 Appui Optima 2 100	73431	3596265085915	Boîte de 50 pièces	4
15 Appui Optima 2 120	85531	3596265161503	Boîte de 50 pièces	8
16 Appui Optima 2 75-160	85533	3596265161541	Boîte de 40 pièces	6
17 Appui Optima 2 15-45	66150	3596265182508	Boîte de 50 pièces	2
18 Connector Optima	73961	3596265118637	Boîte de 25 pièces	4
19 Pastille Optima	69590	3596265219303	Boîte de 50 pièces	3
Compléments				
Accessoires d'isolation des combles				
Suspente Intégra 2 12-16	85601	3496250197992	Boîte de 50 pièces	
Suspente Intégra 2 24-28	68319	3596265201308	Boîte de 50 pièces	
Rallonge Intégra 2 L150	69563	3661215126502	Boîte de 50 pièces	
Cavalier Intrégra 2	69612	3596265219037	Boîte de 50 pièces	
Accessoires d'étanchéité à l'air				
Adhésif Vario® Multitape 150	84336	3596265151238	Rouleau de 20 m	
Çillet Vario® Passelec	72431	96265061421 (sachet de 10 pièces)	Boîte de 100 pièces	
Vario® Xtra Band	64088	3596265220200	Boîte de 2 rouleaux	
Accessoires d'isolation des murs				
Appui Optima 2 140	85532	3596265161527	Boîte de 50 pièces	
Appui Optima 2 200	66133	3596265182300	Boîte de 40 pièces	
Appui Optima 2 75	73430	3596265085892	Boîte de 50 pièces	
Outil de mise en œuvre				
Maxi Couplène 36 cm	85970	4038898177845	Boîte de 5 pièces	








Votre gamme étendue dans 3 mètres-linéaires : un plan merchandising adapté

- 1 Membrane Vario® Duplex
- 2 Membrane StopVap
- 3 Membrane Vario® Xtra
- 4 Suspente Intégra 2 12-16
- 5 Suspente Intégra 2 16-20
- 6 Suspente Intégra 2 20-24
- 7 Suspente Intégra 2 24-28
- 8 Rallonge Intégra 2 L100
- 9 Clip Plenum Intégra 2
- 10 Cavalier Intégra 2
- 11 Adhésif Vario® KB1
- 12 Adhésif Vario® Multitape 60
- 13 Adhésif Isostretch
- 14 Mastic Vario® DoubleFit
- 15 Adhésif Vario® Double Face
- 16 Joint ruban Vario® Protape
- 17 Vario® Xtra Band
- 18 Appui Optima 2 100
- 19 Appui Optima 2 120
- 20 Appui Optima 2 140
- 21 Appui Optima 2 75-160
- 22 Appui Optima 2 200
- 23 Appui Optima 2 15-45
- 24 Appui Optima 2 75
- 25 Connector Optima
- 26 Pastille Optima



POUR UN REPÈRE OPTIMAL

-  Systèmes d'isolation des combles aménagés
-  Systèmes d'étanchéité à l'air
-  Systèmes d'isolation des murs intérieurs

Retrouvez les laines associées aux accessoires ISOVER en page 26 de ce catalogue.

Votre gamme étendue dans 3 mètres-linéaires : les accessoires nécessaires

Produits	Réf. ISOVER	Code EAN	Conditionnement	Quantité conseillée
Membranes d'étanchéité à l'air				
1 Membrane Vario® Duplex	73310	3596265080996	Rouleau (60m ²)	6
2 Membrane StopVap	85671	3596265162500	Rouleau (60m ²)	6
3 Membrane Vario® Xtra	65970	3596265181426	Rouleau (60m ²)	6
Accessoires d'isolation des combles				
4 Suspente Intégra 2 12-16	85601	3496250197992	Boîte de 50 pièces	4
5 Suspente Intégra 2 16-20	84937	3596265154956	Boîte de 50 pièces	12
6 Suspente Intégra 2 20-24	85600	3596265162135	Boîte de 50 pièces	16
7 Suspente Intégra 2 24-28	68319	3596265201308	Boîte de 50 pièces	4
8 Rallonge Intégra 2 L100	69564	3661215126533	Boîte de 50 pièces	4
9 Clip Plenum Intégra 2	69562	3596265213899	Boîte de 50 pièces	4
10 Cavalier Intégra 2	69612	3596265219037	Boîte de 50 pièces	4
Accessoires d'étanchéité à l'air				
11 Adhésif Vario® KB1	72432	3596265061438	Boîte de 8 rouleaux	6
12 Adhésif Vario® Multitape 60	82461	3596265133913	Boîte de 10 rouleaux	2
13 Adhésif Isostretch	67260	3596265195300	Boîte de 2 pièces	2
14 Mastic Vario® DoubleFit	69565	3596265218825	Boîte de 12 pièces	4
15 Adhésif Vario® Double Face	68546	3596265205139	Boîte de 16 pièces	2
16 Joint ruban Vario® Protape	86170	3596265167772	Boîte de 5 pièces	2
17 Vario® Xtra Band	64088	3596265220200	Boîte de 2 rouleaux	2
Accessoires d'isolation des murs				
18 Appui Optima 2 100	73431	3596265085915	Boîte de 50 pièces	6
19 Appui Optima 2 120	85531	3596265161503	Boîte de 50 pièces	12
20 Appui Optima 2 140	85532	3596265161527	Boîte de 50 pièces	8
21 Appui Optima 2 75-160	85533	3596265161541	Boîte de 40 pièces	12
22 Appui Optima 2 200	66133	3596265182300	Boîte de 40 pièces	4
23 Appui Optima 2 15-45	66150	3596265182508	Boîte de 50 pièces	4
24 Appui Optima 2 75	73430	3596265085892	Boîte de 50 pièces	4
25 Connector Optima	73961	3596265118637	Boîte de 25 pièces	4
26 Pastille Optima	69590	3596265219303	Boîte de 50 pièces	3
Compléments				
Rallonge Intégra 2 L150	69563	3661215126502	Boîte de 50 pièces	
Adhésif Vario® Multitape 150	84336	3596265151238	Rouleau de 20 m	
Eillet Vario® Passelec	72431	3596265061421 (sachet de 10 pièces)	Boîte de 100 pièces	
Outil de mise en œuvre				
Maxi Couplène 36 cm	85970	4038898177845	Boîte de 5 pièces	



Tout pour réussir l'isolation des murs par l'intérieur



Système d'isolation et d'étanchéité à l'air des murs

OPTIMA Murs
isolants & systèmes

AVANTAGES

- Isolation thermo-acoustique étanche à l'air
- Système complet, sec et propre
- Pose simple du système Optima, adapté à tout type de support et de configuration
- Continuité de l'isolant et suppression des ponts thermiques
- Passage des gaines sans saignée dans l'isolant ni dans la membrane d'étanchéité à l'air
- Système Optima murs validé par Avis Technique du CSTB n°9/11 - 946
- Sous DTA n°20+9/14-318 Vario®/Vario® Xtra (Application en mur)




MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR VARIO® XTRA PAGE 13 1	APPUI OPTIMA 2 PAGE 14 2	PASTILLE OPTIMA PAGE 15 3	VARIO XTRA BAND PAGE 25 4
ADHÉSIF VARIO® KB1 PAGE 22 5	MASTIC VARIO® DOUBLEFIT PAGE 24 6	JOINT RUBAN VARIO® PROTAPE PAGE 24 7	FOURRURE MÉTALLIQUE 8
LISSE MÉTALLIQUE 9	ISOLANT GR 32 10		

LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES MURS

Membrane Vario® Xtra

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR HYGRO-RÉGULANTE

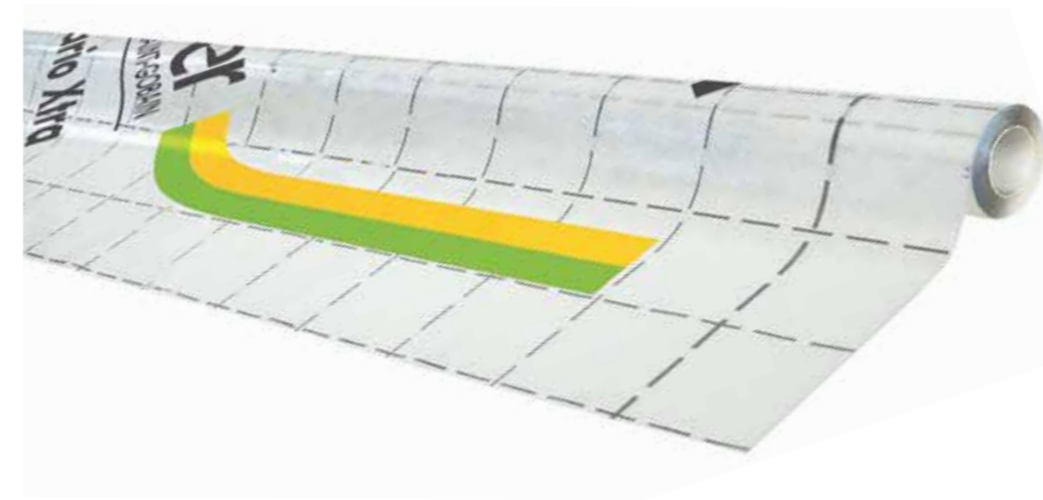

Membrane composée d'un film quadrillé à base de polymère contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) varie en fonction de l'humidité relative, entre 0,4 m et 25 m.

SOLUTIONS

Isolation des murs par l'intérieur à ossature métallique et à ossature bois.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	m	m²/rix	
65970	40,00	1,50	60	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

S'intègre au système

OPTIMA Murs
isolants & systèmes

AVANTAGES

- Permet de gérer à la fois l'étanchéité à l'air et l'hygro-régulation avec une plage de Sd étendue (0,4 à 25m).
- Est compatible avec tout type de bâti en neuf comme en rénovation dans toutes les zones climatiques.
- Garantit un chantier de qualité pour un bâtiment performant.
- Limite les risques de condensation du bois dans la construction bois et favorise leur séchage.
- Mise en œuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche entre montants et le complément d'isolation intérieur.
- Compatible avec des panneaux de contreventement (OSB, CTBH...) d'épaisseur inférieure ou égale à 20 mm.
- Mise en œuvre réalisée à l'aide des accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air d'ISOVER.
- Largeur adaptée pour une mise en œuvre facilitée.

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique :
DTA n°20+9/14-318
Vario®/Vario® Xtra
(Application en mur)
DTA 20/14-335
Vario®/Vario® Xtra
(Application en toiture)
Déclaration des performances (DoP) :
0003-02
Épaisseur : 300 µm
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) :
de 0,4 m à 25 m



Tout pour réussir l'isolation des murs par l'intérieur



LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES MURS

Appui Optima 2

APPUI INTERMÉDIAIRE POUR L'ISOLATION SOUS OSSATURE MÉTALLIQUE DES MURS

CARACTÉRISTIQUES

Entretoise et clef : pièces en matériau composite


Avis Technique : DTA n°9/11-946

- Gamme la plus large du marché : pour des isolants d'épaisseur 15 à 200 mm, en neuf et en rénovation

- Appui 75-160 : adapté pour pose directe sur murs irréguliers et ajustable en longueur par découpe à la pince



Appuis 75, 100, 120, 140 et 200

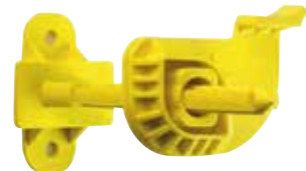

Appui 75-160



Appui 15-45

Appui composé d'une entretoise à clipser sur une fourrure métallique horizontale fixée au mur et d'un cavalier de réglage.

SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique.
- Isolation des murs des maisons ossature bois.

AVANTAGES

- Suppression des ponts thermiques grâce à l'appui.
- Montage facile sans outil et sans vis.
- Réglage rapide et précis de la planéité.
- Adapté pour pose directe sur murs irréguliers.
- Appui ajustable en longueur par découpe à la pince.
- Résistance mécanique à l'arrachement et au choc validé par Avis Technique n°9/11-946.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Produit	Ép. laine	Tapée menui.	Cond.	Dispo.
ISOVER		mm	mm	pièces/boîte	
66150	Appui Optima 2 15-45	15-45-60	50-90	50	A
73430	Appui Optima 2 75	60-75-85	95-110	50	A
73431	Appui Optima 2 100	85-100	115-130	50	A
85531	Appui Optima 2 120	100-120	140-155	50	A
85532	Appui Optima 2 140	120-140	170-180	50	A
85533	Appui Optima 2 75-160	75-160	jusqu'à 205	40	A
66133	Appui Optima 2 200	140-200	170-230	40	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les appuis Optima 2 sont conditionnés en boîtes carton. Tapée de menuiserie calculée pour un parement BA13.

LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES MURS

Pastille Optima

KIT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET DE GESTION DE LA VAPEUR D'EAU



Pièce composée de deux parties :

- Une rondelle jaune en polymère rigide verrouillable par quart de tour sur la tige de l'appui Optima 2.
- Une rondelle élastique noire assurant le pincement de la membrane Vario® dans le système de doublage Optima Murs.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

SOLUTIONS

Isolation des murs par l'intérieur.

AVANTAGES

- Accessoire venant compléter efficacement le système de doublage thermo-acoustique Optima Murs.
- Système permettant la gestion simultanée de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau.
- Système permettant la création d'un vide technique simple pour le passage des gaines électriques sans recourir à l'utilisation d'une double ossature et sans risque de percement.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Cond.	Dispo.
ISOVER	pièces/colis	colis/palette
69590	50	600 A


CARACTÉRISTIQUES

Système breveté



Connector Optima

RACCORD D'OSSATURE MÉTALLIQUE POUR L'ISOLATION DES MURS ET DES COMBLES

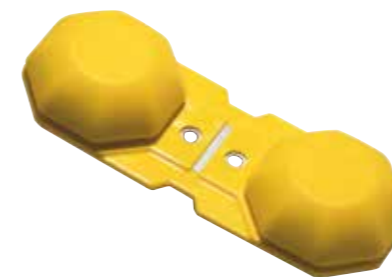

Pièce en composite permettant l'assemblage par clipsage de plusieurs fourrures métalliques.

Et n'oubliez pas vos accessoires pour assurer l'étanchéité à l'air : l'adhésif Vario® KB1, le Mastic Vario® DoubleFit et le Joint ruban Vario® Protape en pages 22 et 24 de ce catalogue.

SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique.
- Isolation acoustique mince des murs en rénovation.
- Isolation des murs des maisons ossature bois.
- Isolation acoustique mince du plafond sous un plancher béton.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	pièces/colis	
73961	0,14	25	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les Connector Optima sont conditionnés en boîtes carton.

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en matériau composite



S'intègre au système

OPTIMA Murs
isolants & systèmes

OPTIMA Sonic
isolants & systèmes


Tout pour réussir l'isolation des combles aménagés



Systeme d'isolation et d'étanchéité à l'air des combles aménagés : Vario® Confort

AVANTAGES

- Excellentes performances thermiques et d'étanchéité à l'air du comble
- Optimisation du volume habitable des combles
- Séchage des bois de charpente en été
- Isolation acoustique performante
- Confort de pose
- Système conforme aux exigences du CPT 3560 V2
- Solution conforme aux exigences du DTA Isolation des combles n°20/5-356
- Validé par Avis Technique du CSTB
- DTA 20/14-335 Vario®/Vario® Xtra (Application en toiture)

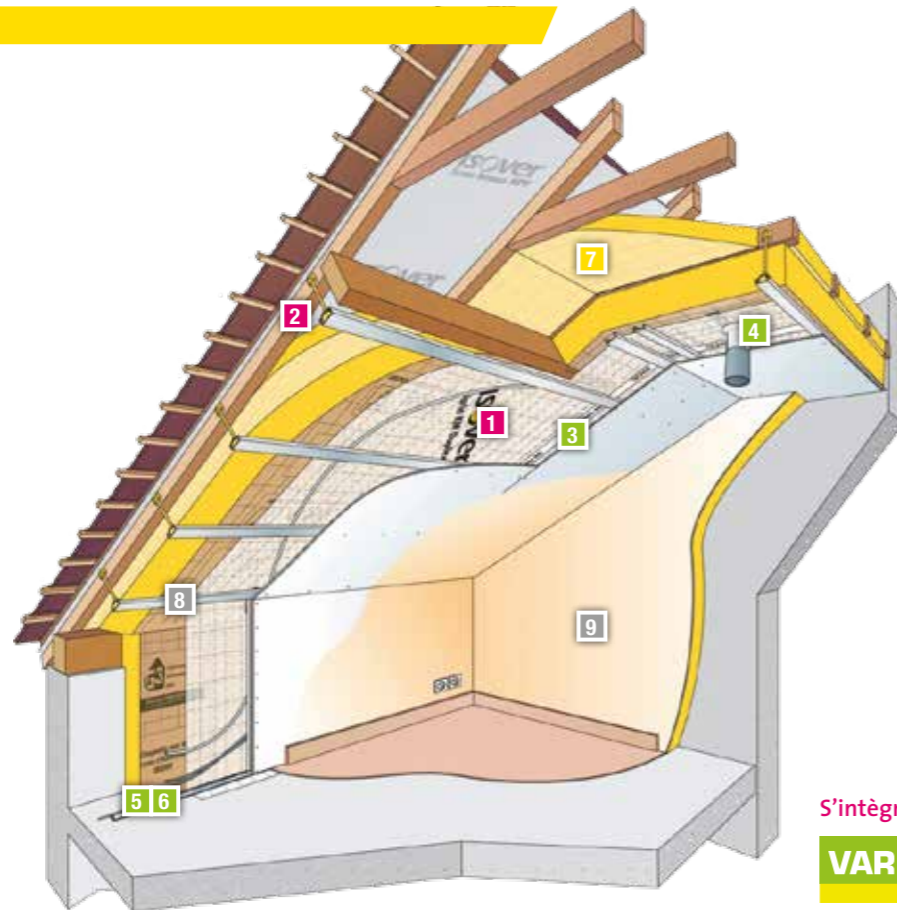

S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes



LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS

Membrane Vario® Duplex

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR HYGRO-RÉGULANTE



Membrane composée d'un film quadrillé à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) varie en fonction de l'humidité relative, entre 0,2 m et 4 m.

S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

INTÉGRA Réno
isolants & systèmes

SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente fermette et pour charpente traditionnelle en neuf comme en rénovation en une ou deux couches.
- Isolation des combles aménagés par l'extérieur entre chevrons en rénovation.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	m	m ² /rlx	
73310	40,00	1,50	60	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

AVANTAGES

- Permet d'atteindre d'excellentes performances d'étanchéité à l'air.
- Supprime tout risque de condensation dans les bois de charpente et favorise leur séchage.
- Compatible avec des laines nues et revêtues kraft.
- Largeur adaptée pour une mise en œuvre plus aisée.
- Mise en œuvre réalisée à l'aide d'accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air d'ISOVER.

CARACTÉRISTIQUES

Déclaration des performances (DoP) : 0003-02

Avis Technique : DTA 20+9/14-318 Vario®/Vario® Xtra (Application en mur)

DTA 20/14-335 Vario®/Vario® Xtra (Application en toiture)

Épaisseur : 200 µm

Masse surfacique : 80 g/m²

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : de 0,2 à 4 m



Tout pour réussir l'isolation des combles aménagés



LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES COMBLES

Suspente Intégra 2

SUSPENTE EN COMPOSITE ARMÉ POUR UNE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PARFAITE DES COMBLES AMÉNAGÉS

CARACTÉRISTIQUES

Corps de suspente en composite armé, rondelle et clé

Avis Technique :
DTA n°20/14-335
Vario®/Vario® Xtra
(Application en toiture)

DTA n°20/14-336
Stopvap/Stopvap go
(Application en toiture)



Suspente en composite armée permettant de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique. Pièce dédiée aux systèmes d'étanchéité à l'air ISOVER sous Avis Techniques. Les suspentes Intégra 2 sont compatibles avec le système Intégra 2 (Clip Plenum et Rallonge Intégra 2).

SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve et en rénovation.
- Isolation des combles perdus.

S'intègre au système



AVANTAGES

- Réduction du pont thermique grâce au composite.
- Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore.
- Aménagement d'un espace technique entre la membrane et le parement pour le passage des réseaux.
- Facilité d'embrochage de l'isolant et clipsage des fourrures.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT


Réf.	Produit	Ép. maxi laine	Cond.	Dispo.
		mm	pièces/colis	
ISOVER				
68319	Intégra 2 24-28	280	50	A
85600	Intégra 2 20-24	240	50	A
84937	Intégra 2 16-20	200	50	A
85601	Intégra 2 12-16	160	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ISOLATION DES COMBLES

Clip Plenum Intégra 2

COMPATIBLE AVEC LES RALLONGES, LES SUSPENTES ET LE CAVALIER INTÉGRA 2 POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR EN PLAFOND PLAT

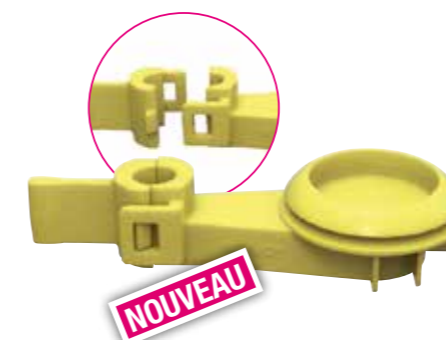

- Clipsé sur la rallonge Intégra 2 L100 ou L150 en isolation soufflée, le clip est obligatoire et permet de créer un espace technique constant.
- Clipsé sur une suspente Intégra 2, en isolation à dérouler, le clip aide à la pose de rouleau de façon pérenne.
- Pièce compatible avec l'ensemble du système Intégra 2 (Rallonges, Suspentes, Cavaliers).



SOLUTIONS

Isolation en plafond plat ou comble perdu en laine à souffler et laine à dérouler.

AVANTAGES

- Assurance d'un vide technique permanent même en configuration laine à souffler pour intégration des gaines techniques, des spots...
- Rapidité de pose avec la compatibilité aux pièces Intégra 2.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Cond.	Dispo.
	pièces/colis	
ISOVER		
69562	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en composite



Isolation à souffler



Isolation à dérouler

Rallonge Intégra 2 L100 et L150

RALLONGE EN COMPOSITE, ASSOCIÉE À LA SUSPENTE INTÉGRA 2 POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR EN PLAFOND PLAT

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en composite



Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente Intégra 2 et la fourrure métallique, pour aménager un espace technique de 10 ou 15 cm en plafond horizontal. Cette rallonge est compatible avec le système Intégra 2 (Suspentes, Clip Plenum et Cavalier Intégra 2).



SOLUTIONS

Isolation des plafonds horizontaux :
En laine à dérouler / En laine à souffler avec intégration obligatoire du Clip Plenum Intégra 2.

AVANTAGES

- Intégration de tous types de réseaux et de spots avec protection entre la membrane et le parement.
- Rapidité de mise en œuvre : sans réglage supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2.
- L'espace technique (de 10 à 15 cm) reste constant même en situation de soufflage grâce à l'intégration du Clip Plenum Intégra 2 sur les rallonges.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Produit	Hauteur utile	Cond.	Dispo.
		mm	pièces/colis	
ISOVER				
69564	Rallonge Intégra 2 L100	100	50	A
69563	Rallonge Intégra 2 L150	150	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Cavalier Intégra 2

FIXE LA MEMBRANE ISOVER ENTRE L'ISOLANT ET LA FOURRURE PERMETTANT L'INTÉGRATION DES RÉSEAUX EN PLAFOND PLAT



Cavalier en composite qui se raccorde à une tige filetée de diamètre 6 mm. Pièce compatible avec l'ensemble du système Intégra 2 (Rallonge et Clip Plenum Intégra 2).



SOLUTIONS

Isolation en plafond plat avec isolation en laine à dérouler ou en laine à souffler.
Tous types de supports : bois / béton / métal.

AVANTAGES

- Simplicité : système complet adaptable à toutes les configurations de chantier avec ou sans isolation (réglage, compatibilité syst. Intégra 2).
- Facilité et sérénité de mise en œuvre de la membrane.
- Permet de descendre plus de 280 mm (et jusqu'à 1 mètre) de laine de verre en plafond.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Cond.	Dispo.
	pièces/colis	
ISOVER		
69612	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Cavalier en composite, rondelle et clé






Tout pour réussir l'isolation des combles perdus



Isolation et étanchéité à l'air des combles perdus

AVANTAGES


- Excellentes performances thermiques et d'étanchéité à l'air du comble
- Mise en œuvre simple et rapide
- Confort de pose
- Solution conforme aux exigences du CPT 3560 V2
- Solution conforme aux exigences du DTA Isolation des combles n°20/15-356
- DTA 20/14-336 Stopvap/Stopvap 90 (Application en toiture)



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES COMBLES PERDUS

Membrane Stopvap

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PARE-VAPEUR

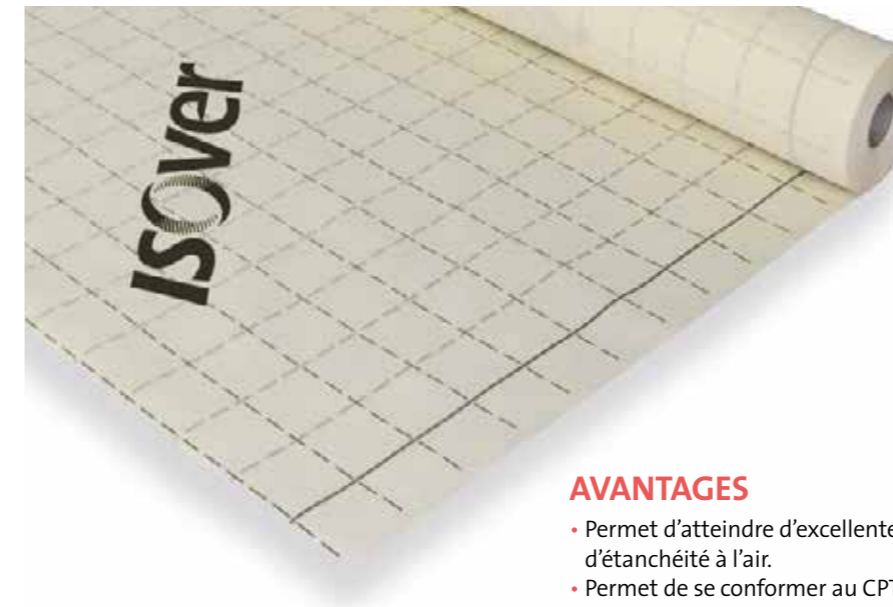

AVANTAGES

- Permet d'atteindre d'excellentes valeurs d'étanchéité à l'air.
- Permet de se conformer au CPT 3560-V2 dans les combles et au DTU 31.2 en MOB.
- Compatible avec les laines nues et revêtues kraft.
- Mise en œuvre réalisée à l'aide des accessoires dédiés aux systèmes d'étanchéité à l'air d'ISOVER.
- Dimensions adaptées pour une mise en œuvre facilitée.
- Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement.

Film pare-vapeur en polypropylène armé d'un voile non tissé dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (Sd) est supérieure à 18 m. Elle est quadrillée pour faciliter la découpe et la mise en œuvre.

SOLUTIONS

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler ou une laine à souffler en neuf comme en rénovation.
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	m	m ² /rix	
85671	40,00	1,50	60	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Et n'oubliez pas vos accessoires pour assurer l'étanchéité à l'air : l'adhésif Vario® KB1, le Mastic Vario® DoubleFit et le Joint ruban Vario® Protape en pages 22 et 24 de ce catalogue.



CE CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique :
DTA n° 20+9/14-319
Stopvap/Stopvap 90
(Application en mur)

DTA n° 20/14-336
Stopvap/Stopvap 90
(Application en toiture)

Déclaration des performances (DoP) :
0003-01

- Épaisseur : 340 µm
- Masse surfacique : 116 g/m²
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : > 18 m



Tout pour réussir l'étanchéité à l'air



LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Adhésif Vario® KB1

ADHÉSIF DE RECOUVREMENT DES LÈS DE TOUTES LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ISOVER

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique :
DTA 20+9/14-318
DTA 20+9/14-319
(Application en mur)

DTA 20/14-335
DTA 20/14-336
(Application en toiture)



S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

Adhésif à support papier pour la jonction des lès de membrane d'étanchéité à l'air (pose par l'intérieur).

SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé à toutes les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

AVANTAGES

- Adhésif puissant et durable.
- Permet de garantir d'excellentes performances d'étanchéité à l'air en partie courante.
- Se déchire à la main.
- Simplicité de pose pour un résultat garanti.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	rlx/carton	ml/carton
72432	40,00	6	8	320

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Adhésif Vario® Multitape

ADHÉSIF MULTIFONCTION DE TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES PAROIS

CARACTÉRISTIQUES

Rouleau avec pelure sous adhésif

Avis Technique :
DTA 20+9/14-318
DTA 20+9/14-319
(Application en mur)

DTA 20/14-335
DTA 20/14-336
(Application en toiture)



Adhésif souple à support fibre de verre pour la jonction des lès de membrane, permettant de traiter les pourtours de gaines de VMC ou de conduits, les entourages de fenêtres, et autres points singuliers du chantier.

S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

INTÉGRA Réno
isolants & systèmes

SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé aux membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

AVANTAGES

- Pouvoir adhésif extrêmement puissant.
- Traité anti-UV (compatible avec pose en extérieur).
- Assure une étanchéité à l'air parfaite de la surface couverte.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	pièces/carton	
82461	35,00	6	10	A
84336	20,00	15	1	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Isostretch

ADHÉSIF EXTENSIBLE POUR LES RACCORDS DES POINTS SINGULIERS AVEC LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ISOVER



Permet de traiter les pourtours de gaines de VMC ou de conduits, les entourages et angles de fenêtres, et autres points singuliers du chantier.

SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé aux membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

AVANTAGES

- Adhésif puissant, souple et étirable à plus de 50%.
- Facilité de positionnement et adaptation à toutes formes de jonctions complexes.
- Contribue à la qualité de l'air intérieur (A+).
- Gain de temps sur le chantier.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	pièces/carton	
67260	10,00	15	2	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Adhésif robuste composé d'un ruban et d'un film support étirable



Adhésif Vario® Double Face

MAINTIEN TEMPORAIRE DES MEMBRANES ISOVER SUR LES FOURRURES AVANT LA POSE DE LA PLAQUE DE PLÂTRE



Vario® Double Face est un adhésif d'aide à la pose pour le maintien temporaire des membranes sur la fourrure avant la pose de la plaque de plâtre.

SOLUTIONS

- Isolation des murs maçonnés et murs ossature bois.
- Isolation des combles perdus et des combles aménagés.

AVANTAGES

- Tack important pour collage rapide.
- Tenue de plus de 48h.
- Repositionnable.
- Pour tout type de construction en bâtiment résidentiel.
- Compatible avec toutes les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	rlx/carton	cartons/palette
68546	50	3,8	16	60

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Adhésif composé d'une base acrylique modifiée, grille polyester et protecteur en papier siliconé



Tout pour réussir l'étanchéité à l'air



LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Mastic Vario® DoubleFit

MASTIC DE TRAITEMENT DES PÉRIPHÉRIES DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ISOVER

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique :
DTA 20+9/14-318
DTA 20+9/14-319
(Application en mur)
DTA 20/14-335
DTA 20/14-336
(Application en toiture)
Température d'application :
+5°C à +40°C
Température optimale de stockage :
+5°C à +40°C
Temps de stockage dans son emballage d'origine : 24 mois



Le Mastic Vario® DoubleFit est une pâte adhérente pour la jonction en périphérie des membranes ISOVER avec les autres matériaux du bâti (maçonnerie, béton, béton poreux, plâtre, enduit, bois ou métal).

S'intègre au système



Cartouche intégrable dans un pistolet standard.

SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé aux membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

AVANTAGES

- Mastic universel adhérent sur tout support.
- Ne craint pas le gel jusqu'à -25°C.
- Ne coule pas hors de la cartouche.
- Confort de pose : sans solvant et inodore.
- Système bi-composant : élasticité à long terme.
- Fort pouvoir adhésif.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Contenance	Cond.	Dispo.
ISOVER	g ml	tubes/carton	
69565	420 310	12	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

LES ACCESSOIRES DÉDIÉS À L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Vario® Xtra Band

BANDE DE MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PRÉ-ADHÉSIVÉE HYGRORÉGULANTE



Bande de membrane Vario® Xtra de 30 m de long et 30 cm de large avec un adhésif intégré sur un côté permettant la liaison avec les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

SOLUTIONS

Isolation par l'intérieur des murs et combles.

AVANTAGES

- Simplifie et fiabilise la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air en périphérie des murs, des encadrements de fenêtres et de portes.
- Rapidité de pose et traitement points singuliers.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	pièces/colis	
64088	30,00	30	2 rouleaux	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Bande de membrane Vario® Xtra intégrant, sur un seul bord, un adhésif double face avec une grille et une pelure sous l'adhésif



Joint ruban Vario® Protape

JOINT RUBAN DE TRAITEMENT DES PÉRIPHÉRIES DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ISOVER

CARACTÉRISTIQUES

Joint ruban double face composé de butyle
Avis Technique :
DTA 20+9/14-318
DTA 20+9/14-319
(Application en mur)
DTA 20/14-335
DTA 20/14-336
(Application en toiture)



Le Joint ruban Vario® Protape est un adhésif qui permet la jonction en périphérie des membranes ISOVER avec les autres matériaux et le traitement des points singuliers.

S'intègre au système



SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé à toutes les membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

AVANTAGES

- Adhésion parfaite sur tout support.
- Excellente durabilité.
- Rapidité de mise en œuvre.
- Largeur de joint constante.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
ISOVER	m	cm	pièces/colis	
86170	10,00	4	5	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Œillet Vario® Passelec

ŒILLET ADHÉSIF POUR LE PASSAGE DES GAINES ÉLECTRIQUES DANS LES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ISOVER



Œillet permettant le passage des gaines électriques de 18 à 25 mm environ à travers la membrane d'étanchéité à l'air.

S'intègre au système



SOLUTIONS

Accessoire spécialement conçu pour être associé aux membranes d'étanchéité à l'air ISOVER.

AVANTAGES

- Pouvoir adhésif puissant.
- Assure une étanchéité parfaite.
- Empêche le déchirement éventuel de la membrane d'étanchéité à l'air.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Cond.	Dispo.
ISOVER	pièces/carton	
72431	100	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

CARACTÉRISTIQUES

Œillet adhésif en caoutchouc noir, de Ø 60 mm, perforé au centre (trou de 12 mm) avec pelure sous adhésif

Avis Technique :
DTA 20+9/14-318
DTA 20+9/14-319
(Application en mur)

DTA 20/14-335
DTA 20/14-336
(Application en toiture)



Un outil indispensable pour une découpe **efficace et facilitée**



MAXI COUPLÈNE

Référence ISOVER 85970

Article

Couteau à double tranchant pour découper les isolants en laine minérale : lame aiguisable renforcée et rallongée (longueur 36 cm), manche en bois et garde augmentée pour plus de sécurité.

Conditionnement 5 pièces



Les laines de verres ISOVER associées à ses accessoires

MURS PAR L'INTÉRIEUR	GR 32 45 mm	GR 32 60 mm	GR 32 75 mm	GR 32 85 mm	GR 32 100 mm	GR 32 120 mm	GR 32 140 mm	GR 32 160 mm	GR 32 180 mm
Appui Optima 2 15-45	•	•							
Appui Optima 2 100				•	•				
Appui Optima 2 120					•	•			
Appui Optima 2 140						•	•		
Appui Optima 2 75-160			•	•	•	•	•	•	
Appui Optima 2 200							•	•	•
Membrane Vario® Xtra	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pastille Optima	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vario® Xtra Band	•	•	•	•	•	•	•	•	•

COMBLES AMÉNAGÉS	Isoconfort 32/35 60 mm à 140 mm	Isoconfort 35 kraft 160 mm	Isoconfort 35 kraft 180 mm	Isoconfort 32/35 kraft 200 mm	Isoconfort 35 kraft 220 mm	Isoconfort 35 kraft 240 mm	Isoconfort 35 kraft 280 mm
Suspente Intégra 2 12-16	•	•					
Suspente Intégra 2 16-20		•	•	•			
Suspente Intégra 2 20-24				•	•	•	
Suspente Intégra 2 24-28						•	•
Membrane Vario® Duplex	•	•	•	•	•	•	•

COMBLES PERDUS	IBR 60 mm à 260 mm	IBR 160 mm à 200 mm	IBR 200 mm à 240 mm	IBR 240 mm à 260 mm
Suspente Intégra 2 12-16	•			
Suspente Intégra 2 16-20		•		
Suspente Intégra 2 20-24			•	
Suspente Intégra 2 24-28				•
Membrane Stopvap	•	•	•	•
Rallonge Intégra 2 L100 L150	•	•	•	•
Clip Plenum Intégra 2	•	•	•	•
Cavalier Intégra 2	•	•	•	•

Index



	MURS PAR L'INTÉRIEUR	COMBLES AMÉNAGÉS	COMBLES PERDUS	ÉTANCHÉITÉ	PAGES
A Adhésif Vario® KB1				•	22
Adhésif Vario® Double Face				•	23
Adhésif Vario® Multitape				•	22
Appui Optima 2	•				14
C Connector Optima	•				15
Cavalier Intégra 2			•		19
Clip Plenum Intégra 2			•		19
I Isostretch				•	23
J Joint ruban Vario® Protape				•	24
M Mastic Vario® DoubleFit				•	24
Maxi Couplène					26
Membrane Stopvap			•		21
Membrane Vario® Duplex		•			17
Membrane Vario® Xtra	•				13
O Œillet Vario® Passelec				•	25
P Pastille Optima	•				15
R Rallonge Intégra 2 L100 et L150			•		18
S Suspente Intégra 2		•	•		18
V Vario® Xtra Band				•	25



ISOVER à votre service

ISOVER s'engage à vos côtés et vous accompagne dans vos réalisations



Des formations

Formations théoriques et pratiques sur toute la France.

SERVICE FORMATION

N°Azur 0 810 440 440

PRIX APPEL LOCAL



Une assistance

Possibilité d'intervention sur chantier pour conseiller et guider.
Service d'assistance téléphonique pour répondre aux questions sur les produits et systèmes ISOVER, et sur leur mise en œuvre.

ASSISTANCE TECHNIQUE

N°Indigo 0 825 00 01 02

8 31 4 11 00 00

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Saint-Gobain ISOVER
1, rue Gardenat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40