




L'isolation acoustique faible épaisseur pour les planchers d'étages

ISOSOL

Panneau résilient en laine de verre revêtu d'un voile confort sur les deux faces.

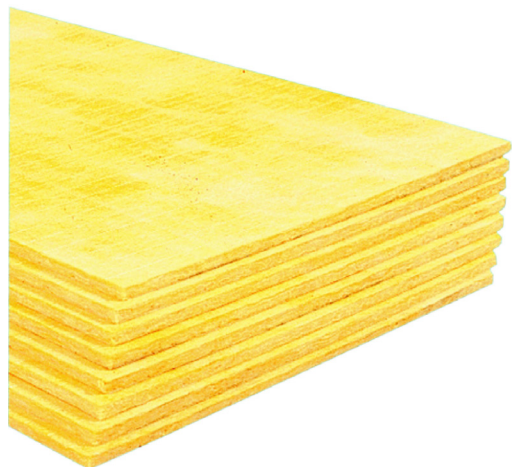

Bénéfices

RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE REVÊTEMENT DE SOL

- Pose sous chape pour des charges d'exploitation inférieures ou égales à 500 kg/m²
- Pose comme sous-couche isolante pour plancher bois ou panneaux dérivés du bois

PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES

- Gain de 14 dB
- Traitement des bruits d'impact et réduction des bruits aériens

SIMPLICITÉ ET CONFORT DE MISE EN ŒUVRE

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Panneau léger et facile à manipuler

Solutions

Isosol

Description

Conductivité thermique	0.034 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	non déclaré
Certificat Acermi	03/018/322
Numéro de la DoP	0001-17

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
96523	13	0.35	0,600	1,200	28,000	28	1	20,1598	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

