

GESTION DE LA VAPEUR D'EAU
ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR


ADHÉSIF VARIO® KB1

HAUT POUVOIR ADHÉSIF GARANTI

Simple face pour jointoyer
les lés des membranes
Isover sous Avis Technique.

- Déchirable à la main
- Application par pression
sur membrane propre et sèche
- Isolation par l'intérieur

Température de stockage et d'utilisation : 5 à 30°C.

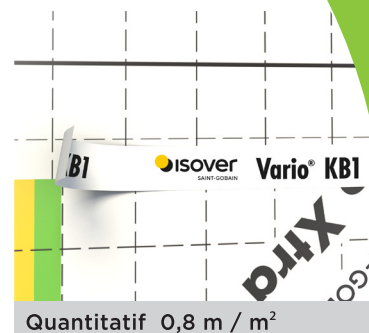


Quantitatif 0,8 m / m²

Rouleau de 40 m x 0,06 m



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



OU



OU



Adresses sur quefairemesdechets.fr

Réf. : 12222



3 596265 257350



MAIS PAR
L'INTÉRIEUR



COMBLES
PERDUS



COMBLES
AMÉNAGÉS

ISOVER
SAINT-GOBAIN