



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Multitape 150

- ✓ Déformable avec film protecteur fendu au milieu pour un usage facilité
- ✓ Collage puissant et durable
- ✓ Usage en intérieur et en extérieur

Traiter les points singuliers



Les incontournables :


Pour le jointoiment des lés de membranes et le traitement des points singuliers simples

- Adhésif Vario® Fast Tape sans film protecteur pour une pose rapide et sans déchets
- Adhésif Vario® Multitape avec film protecteur pour une manipulation confortable

Pour le jointoiment des lés de membranes uniquement

- Adhésif Vario® KBI avec film protecteur

Température de stockage : 5 à 30 °C
Température d'utilisation : -10 à 30 °C

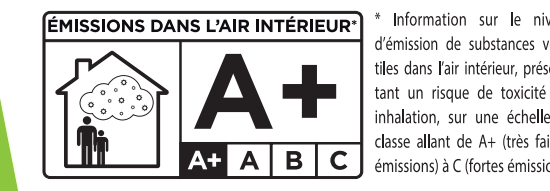

Quantitatif
selon les points singuliers

6

ROULEAUX

20 m x 0,15 m




REF. 12347



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Multitape 150

- ✓ Déformable avec film protecteur fendu au milieu pour un usage facilité
- ✓ Collage puissant et durable
- ✓ Usage en intérieur et en extérieur

Traiter les points singuliers

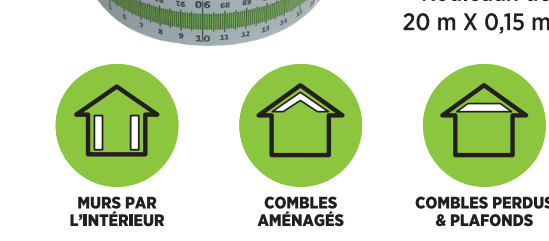

Penser aux équipements de protection individuelle



Système Vario® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air :

