

MEMBRANE STOPVAP Fast

Pare-vapeur $S_d > 18 \text{ m}$
pré-adhésivée

+ AVANTAGES

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE : MEMBRANE PRÉ-ADHÉSIVÉE
et toujours les mêmes caractéristiques que la Membrane Stopvap

- Pare-vapeur $S_d > 18 \text{ m}$
- Découpe facilitée : membrane quadrillée
- Conforme au CPT3560 V2 et au DTU 31.2 (MOB)
- Pose possible en 2/3 - 1/3 pour faciliter le passage des câbles électriques
- Gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau intégrée dans un système complet
- Procédé Stopvap sous avis technique


APPLICATIONS

- Murs par l'intérieur (maçonneries ou en ossature bois)
- Combles aménagés
- Combles perdus



MISE EN ŒUVRE

- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs : le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge
- À réaliser à l'aide des composants de système Isover

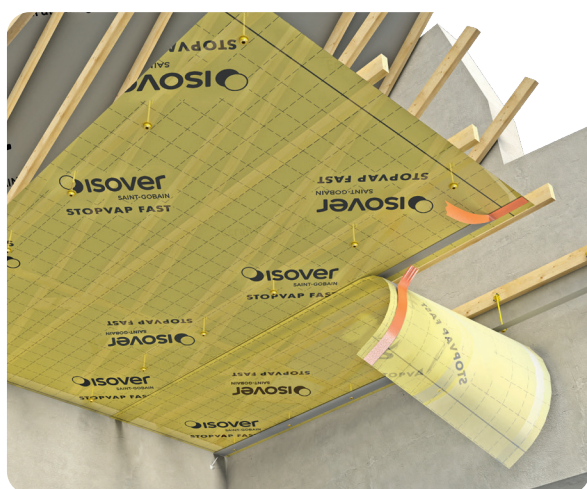

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M ²	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	8,7

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30° C

