

MEMBRANE VARIO® Supraplex

Hygro-régulante, conçue pour l'isolation
des toitures par l'extérieur
Pré-adhésivée



+ AVANTAGES

Membrane hygrorégulante avec un Sd de 0.2 à 4m

- Protège la toiture de la vapeur d'eau toute l'année
- Laisse sécher la paroi en été
- Particulièrement adaptée en cas de risque de canicule

**Parfaite pour une isolation de toiture par l'extérieur,
avec protection temporaire de la toiture jusqu'à 1 mois**

- Revêtement antidérapant renforcé en surface
- Sans éblouissement
- Traitement anti-UV renforcé
- Bords pré-adhésivés.

APPLICATIONS


Isolation des toitures par l'extérieur

- Sarking en fibre de bois Isonat ou laine de roche Luroche
- Système Intégra Réno avec laine de verre Isoconfort.



MISE EN ŒUVRE

- Membrane à agraffer sur platelage ou sur chevrons
- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs : le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge, suivi d'un marouflage
- Autres jonctions à réaliser avec les adhésifs Vario® Multitape ou Vario® Fast Tape et le mastic Vario® Double Fit.

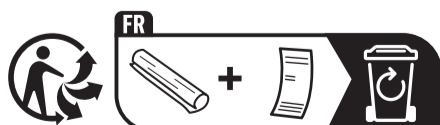

Adresses sur quefairedemesdechets.fr



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

| ROULEAU | | | |
|---------|---------------|----------------|------------|
| NOMBRE | DIMENSION (M) | M ² | POIDS (KG) |
| 1 | 1,5 X 40 | 60 | 10,7 |

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30°

REF. **16129**

