



MURS
OSSATURE BOIS

MEMBRANE STOPVAP 90

60 m²


Pare-vapeur Sd > 90 m

Membrane d'étanchéité à l'air pour les murs à ossature bois avec les isolants ISOMOB et ISOCONFORT :

- Pour l'étanchéité des murs ayant une finition sous enduit
- Pour l'étanchéité des murs sans lame d'air ventilée derrière la finition bardage



Quantitatif **1,1 m² / m²**

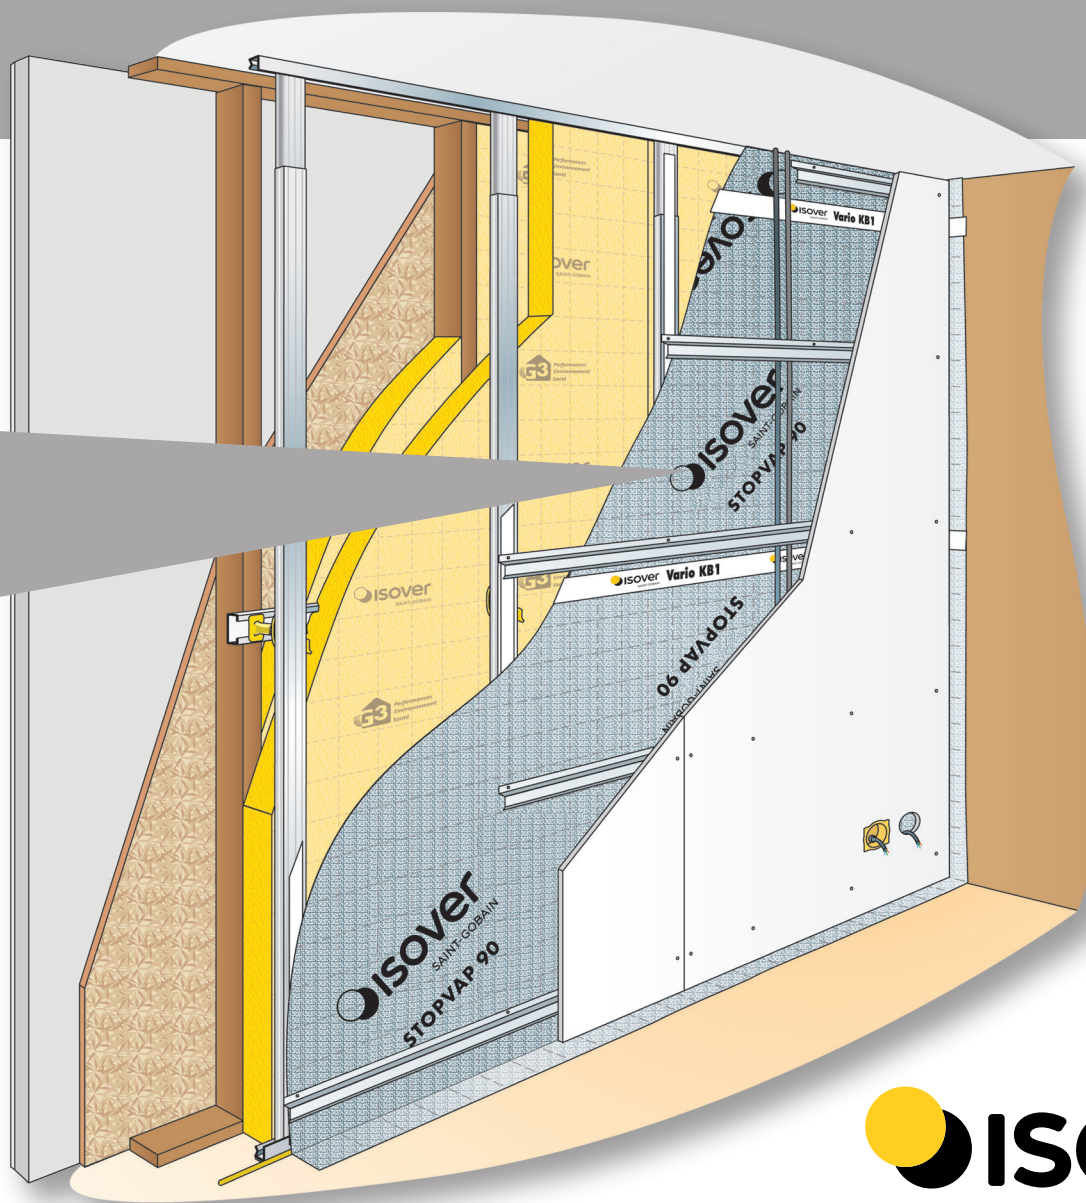

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Accessoires dédiés à la mise en œuvre



Appui Optima 2 15-45
pour embrocher la 2^e couche d'isolant et fixer la fourrure




Adhésif Vario KB1 :
adhésif de jointoiment des lés




Adhésif Vario MultiTape :
adhésif renforcé étirable et traité anti-UV pour le traitement des points singuliers



Mastic Vario DS :
spécialement formulé pour assurer l'étanchéité à l'air en périphérie de la membrane et le traitement des points singuliers



Œillet Vario Passelec :
adhésif pelable pour le passage de câble à travers la membrane pour préserver l'étanchéité à l'air



Adresses sur quefairede mesdechets.fr

www.isover.fr
www.toutsurlisolacion.com

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M ²	POIDS (KG)
1	1,5 x 40	60	7,7

REF. **64931**

3 596265 177245



MURS
OSSATURE BOIS