



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Double Face

Maintenir temporairement les lés de membranes



- ✓ Facilite le repositionnement de la membrane
- ✓ Usage en intérieur



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Double Face




Température de stockage et d'utilisation: 5 à 30° C
A+
A+ B C

Quantitatif **16**
2 m / m²
ROULEAUX
50 m x 0,038 m



Penser aux équipements de protection individuelle

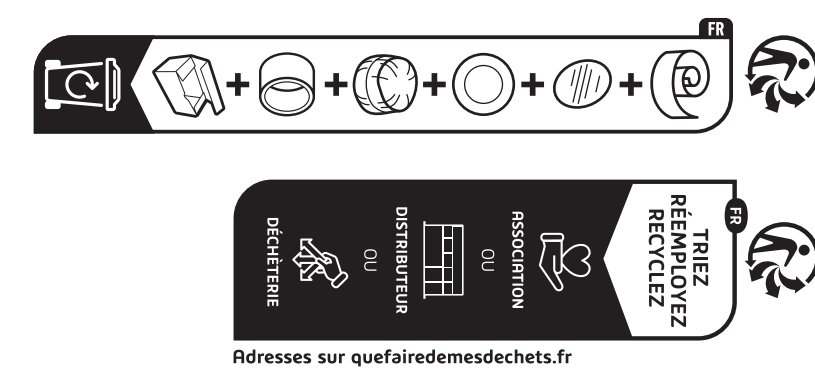

Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Double Face

Maintenir temporairement les lés de membranes



- ✓ Facilite le repositionnement de la membrane
- ✓ Usage en intérieur



Quantitatif **16**
2 m / m²
ROULEAUX
50 m x 0,038 m



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Double Face

Maintenir temporairement les lés de membranes



- ✓ Facilite le repositionnement de la membrane
- ✓ Usage en intérieur

