



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Multitape 60

Jointoyer des lés de membranes & traiter les points singuliers

- ✓ Déformable pour un usage facilité
- ✓ Collage puissant et durable
- ✓ Film protecteur pour plus de confort
- ✓ Usage en intérieur et en extérieur




Fabrique en France



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR : Information sur le niveau d'émission de polluants intérieurs des produits de construction selon les normes EN 15651-1 et EN 15651-2. Pour plus d'informations, consultez le site www.a+b+c.fr.

Quantitatif **10** ROULEAUX
0,8 à 1,4 m / m² selon les points singuliers
3 596265 133906

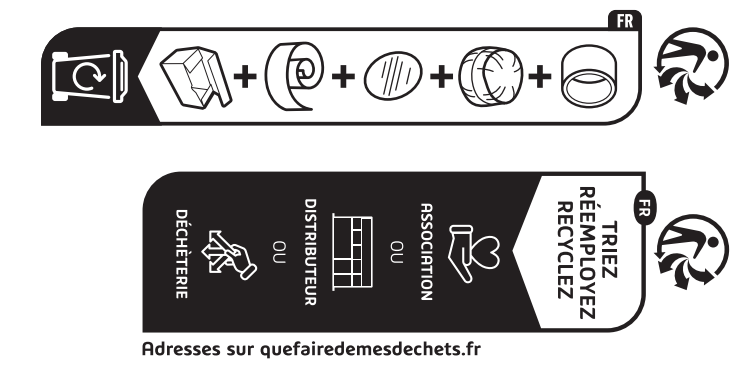

Les incontournables :

Pour le jointoiment des lés de membranes et le traitement des points singuliers simples

- Adhésif Vario® Fast Tape sans film protecteur pour une pose rapide et sans déchets
- Adhésif Vario® Multitape avec film protecteur pour une manipulation confortable

Pour le jointoiment des lés de membranes uniquement

- Adhésif Vario® KBI avec film protecteur


Température de stockage : 5 à 30 °C
Température d'utilisation : -10 à 30 °C



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® Multitape 60

Jointoyer des lés de membranes & traiter les points singuliers

- ✓ Déformable pour un usage facilité
- ✓ Collage puissant et durable
- ✓ Film protecteur pour plus de confort
- ✓ Usage en intérieur et en extérieur

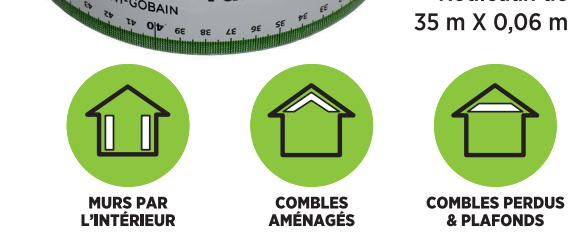

rouleaux de 35 m x 0,06 m
3 596265 133906



Système Vario® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air :



Penser aux équipements de protection individuelle