

GESTION DE LA VAPEUR D'EAU ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

# ADHÉSIF VARIO® MULTITAPE

SOUPLESSE ET MULTI-FONCTIONS

- Simple face pour les membranes Isover sous ATec : jonction avec conduits, fenêtres, gaines de VMC et jointoiment des lés.
- Pouvoir adhésif garanti.
- Isolation par l'intérieur et l'extérieur.


Température de stockage : 5 à 30 °C

Température d'utilisation : -10 à 30 °C



Adresses sur [quefairede mesdechets.fr](http://quefairede mesdechets.fr)

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

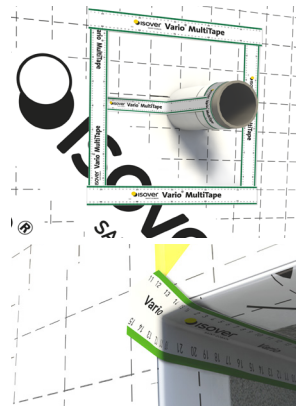

5232

Quantitatif 0,8 à 1,4 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup> selon les points singuliers

Rouleau de 35 m x 0,06 m

Réf. : **82461**

**10**  
ROULEAUX



MURS PAR L'INTÉRIEUR



COMBLES AMÉNAGÉS



COMBLES PERDUS