



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® KB1

Jointoyer des lés de membranes



- ✓ Collage durable
- ✓ Usage en intérieur



Les incontournables :


Pour le jointoiment des lés de membranes et le traitement des points singuliers simples

- Adhésif Vario® Fast Tape sans film protecteur pour une pose rapide et sans déchets
- Adhésif Vario® Multitape avec film protecteur pour une manipulation confortable

Pour le jointoiment des lés de membranes uniquement

- Adhésif Vario® KB1 avec film protecteur

Température de stockage et d'utilisation: 5 à 30° C

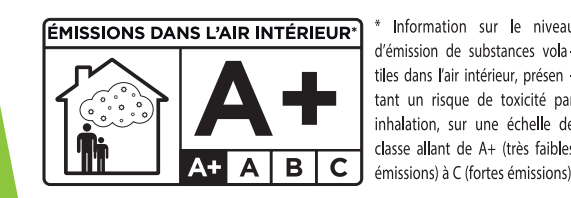

Quantitatif 0,8 m / m²

10

ROULEAUX 40 m x 0,06 m



REF 12222



REF 12222




Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Adhésif Vario® KB1

Jointoyer des lés de membranes




- ✓ Collage durable
- ✓ Usage en intérieur

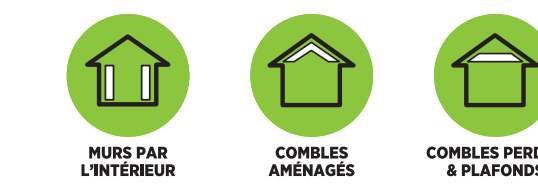

Penser aux équipements de protection individuelle



Système Vario® pour la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air :

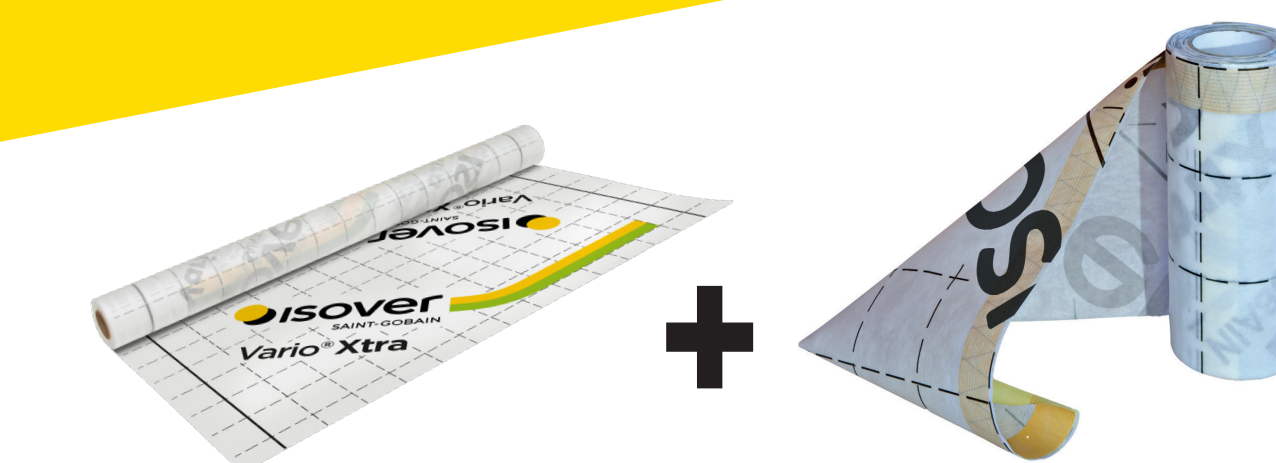

Membrane Vario® Xtra

Vario® Xtra Band

+



Adhésif Vario®

+



Mastic Vario® DoubleFit

