



Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Vario® Xtra Band

Faciliter la mise en œuvre
de la membrane en périphérie



- ✓ Fiabilise la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air en contour de menuiserie et périphérie des murs
- ✓ Rapidité de pose grâce à l'adhésif intégré




Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Vario® Xtra Band



Température de stockage : 5 à 30 °C
Température d'utilisation : -10 à 30 °C




2 ROULEAUX
30 m x 0,30 m
3 596265 220200

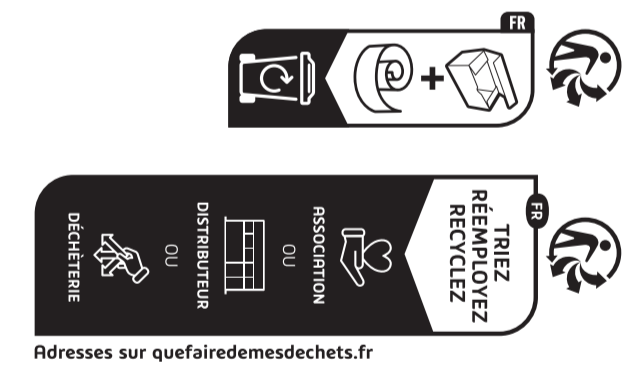

Gestion de la vapeur d'eau et étanchéité à l'air
Vario® Xtra Band

Faciliter la mise en œuvre
de la membrane en périphérie

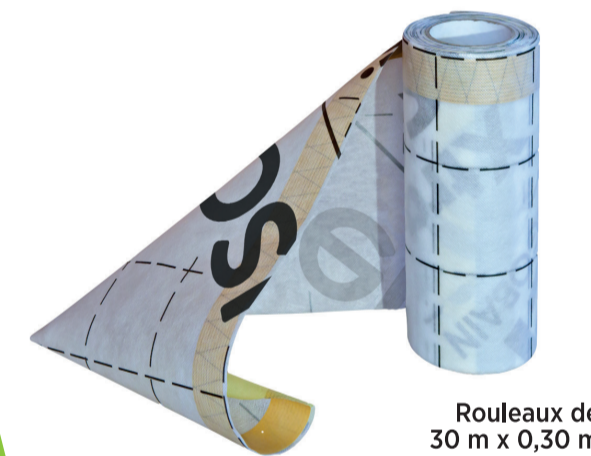

- ✓ Fiabilise la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air en contour de menuiserie et périphérie des murs
- ✓ Rapidité de pose grâce à l'adhésif intégré



rouleaux de 30 m x 0,30 m
ref. 64088
3 596265 220200

Penser aux équipements
de protection individuelle



**Système Vario® pour la gestion
de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air :**

